

新築、リフォーム

チヨダルーフルMore

横葺金属屋根



高級感のあるデザインとともに、
快適な環境を実現。

施工後の
シルエットは
モダンな外観

カバー工法により
既存屋根を
剥がさずに施工

遮熱塗装鋼板の使用により 室内の省エネ効果を生みます

太陽光を反射し、高い遮熱効果により熱の侵入を防ぎ、冷房負担を低減します。

バックアップ材(木質繊維板)仕様

重厚なバックアップ材(8mm)使用により、熱・音の問題を解消。

軽量で耐震性に優れる

化粧スレート瓦の約1/3(17kg/坪)と非常に軽量ですから柱や梁に負担をかけず抜群の耐震性を発揮します。

耐久性に優れた屋根材

耐食性に優れたガリバリウム鋼板をベースに、塗料は大柄チヂミ模様の格調高い低光沢カラーを採用。

アスベスト対策も万全!

既存屋根を剥がさずに施工する為、解体作業が発生しません。その為、アスベスト飛散はありませんので近隣への環境にやさしい屋根材です。

より快適に…

省エネ効果の高いチヨダルーフルMOREは、カバー工法により劣化した化粧スレート瓦からのアスベスト飛散を防ぐ!

安心して快適な環境を実現します。

より美しく…

大柄チヂミ鋼板と特殊エンボス加工による高級感ある意匠性。

段の高さ7mm。葺上がりのシルエットは段葺調。

大柄ちぢみ・特殊エンボス加工




GRE1 (ブラック)



GRE9 (レッド)

遮熱データ


ランプ照射時の昇温特性

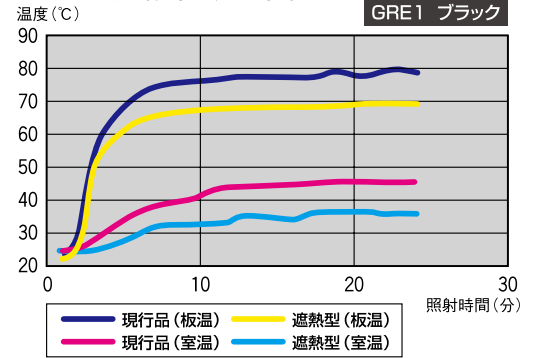


形状・寸法図

単位: mm


■ 断面図

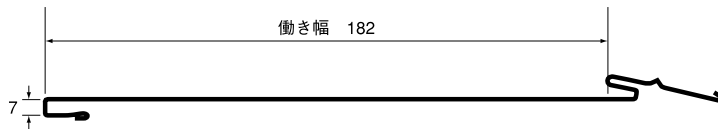

■ 平面図 (6尺)

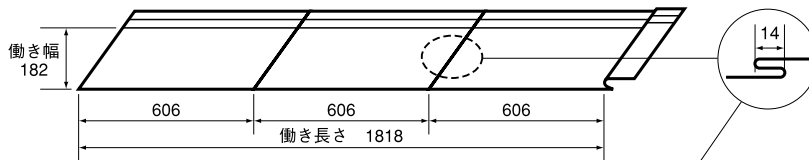

■ 平面図 (12尺)

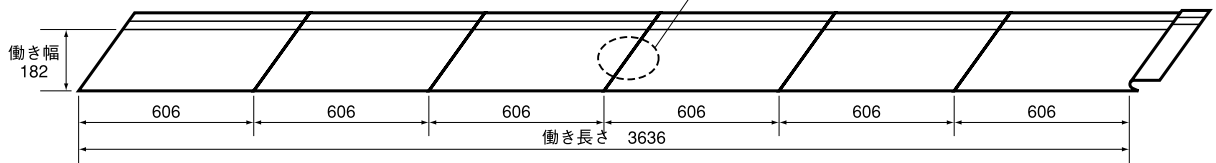


製品スペック

単位: mm

	6尺タイプ	12尺タイプ
製品外寸法(巾×長さ)	234×1886	234×3704
製品働き外寸法(巾×長さ)	182×1818	182×3636
製品有効面積	0.33 m ² /枚	0.66 m ² /枚
段の高さ	7m/m	
アヤメ折り	3×606m/m ピッチ	6×606m/m ピッチ
単位(坪)	10枚	5枚
質量	17kg/坪	
材料 / 板厚	GLカラー鋼板 / 0.35m/m	
使用勾配	30/100 以上を推奨	
標準色	GRE 1 (ブラック)、GRE 9 (レッド)	

※各種部材、小コイル10mもご用意しております。

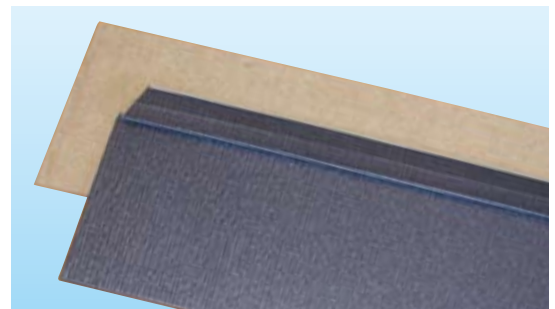

バックアップ材

- 木質繊維板
- 厚さ 8mm



千代田鋼鉄工業株式会社

販売部: カラー鋼板営業部

千葉県市川市高谷1920 〒272-0013
 TEL (047) 327-0121(代) FAX (047) 328-4774
 E-mail ichikawa@chiyoda-steel.co.jp
 URL <http://www.chiyoda-steel.co.jp/>

取扱店 / お問い合わせ